


毕节防渗漏塑料托盘


发布日期：2025-09-19 | 阅读量：10

托盘在现代物流体系中占有举足轻重的地位。托盘的合理使用、托盘作业一贯化的实施，是使物流和供应链保持衔接、流畅、贯通的重要手段，也是使物流效率大幅提高、成本大幅降低的关键因素，因此托盘产业的发展是国家物流现代化的重要内容。近些年，随着经济的发展，中国的物流产业持续升温，年均增速超过15%。有**预测，未来几年，中国物流市场年均增速还将保持20%。而物流效率的提高和成本的降低离不开托盘。一件产品从离开生产线的那一刻起，它就和托盘结下了不解之缘，运输、仓储、装卸搬运、包装、流通、配送所有这些物流环节，如果没有托盘，要多耗费几倍、几十倍的时间和劳动力。更重要的是，物流体系中处理的货物对象形状各异、大小不一，只有将货物归置成规格统一具有一定体积形状的货物单元，才有可能实现机械化、自动化，真正达到降低成本、提高效率的目的。当托盘不合格时，首先分析不合格产品的产生原因。毕节防渗漏塑料托盘

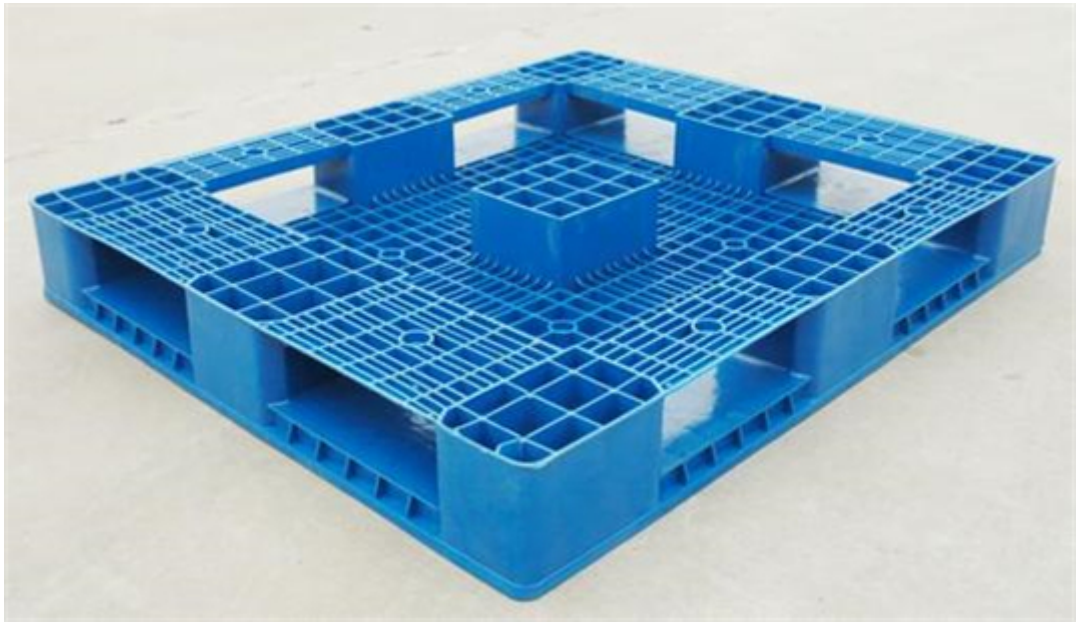

塑料托盘具体以下7特性：1. 环保：塑料托盘以塑代木，可回收利用，节约资源，符合国家环保要求且经济实惠。2. 超轻一体化结构：塑料托盘根据精巧的设计实现了超轻量化及一体化结构，设计合理，平整美观，实用性强，便于企业的仓储转运及现场管理。3. 优越的耐用、耐久性：塑料托盘在抗冲击力与耐用性方面，注塑、吹塑成型的塑料托盘有着木托盘无可比拟的优越性，使用寿命长，一般是木托盘的8~9倍。4. 标准化制作：成都塑料托盘采用先进技术设备生产出来的塑料托盘其尺寸、重量符合国际、国家标准及行业标准，同时可以根据客户要求制作符合其企业标准的产品。5. 活用空间大：成都塑料托盘采用四方借入式，使仓库空间活用化。6. 清洁卫生：由于塑料托盘耐水，耐锈，无毒无味，易清洗消毒，清洁卫生，不像木质托盘一样出现腐烂长毛，病菌繁殖等问题。7. 优越的安全性：由于连接部位不使用金属配件，无钉无刺，装载制品无损化；塑料托盘正面附有橡胶防滑垫，叉车作业时增强了货物的防滑性；同时无静电，不助燃，安全防

火、防爆。河池塑料托盘价格为了在运输途中的安全，所载货物的重心不得超过塑料托盘宽的三分之二。

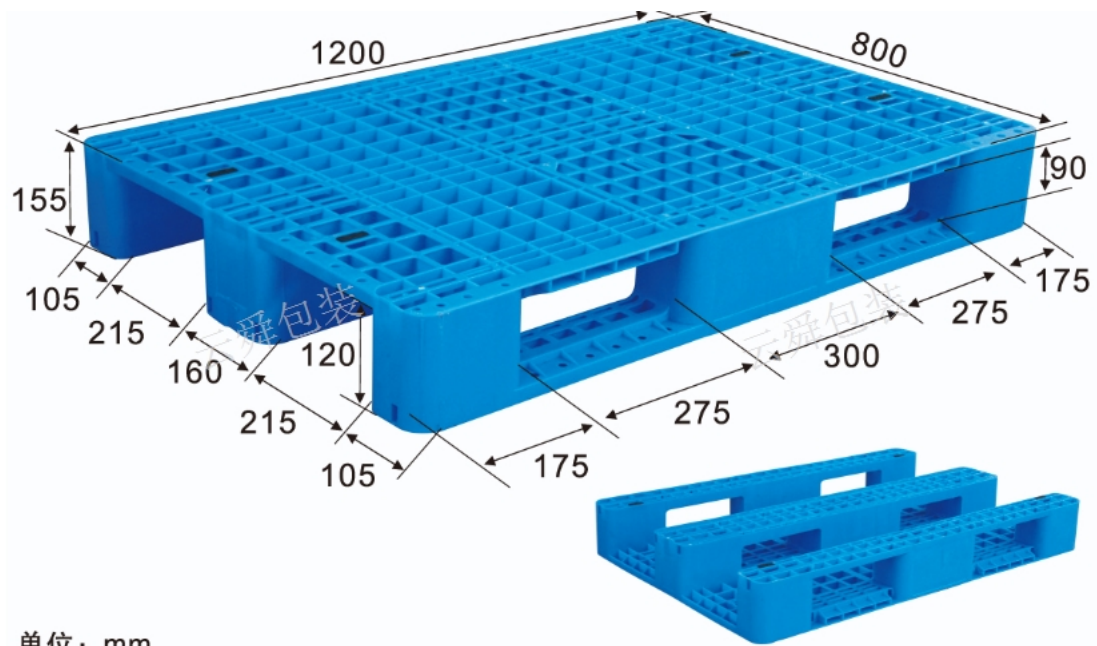

单位：mm
塑料托盘材质的差别：

塑料托盘的材质，有两种模式，全新料和普料。全新料，分为PP（聚丙烯）料和PE（聚乙烯）料。PP材质的塑料托盘环境可适应高温，PE材质的塑料托盘适应低温环境中使用；赛普塑业采用的是HDPE（高密度聚乙烯），耐寒材质、耐冲击、耐低温、耐酸碱、耐化学物质侵蚀，耐久性非常好。

样式的差别：

赛普塑业塑料托盘样式分为：六脚塑料托盘、九脚塑料托盘、田字塑料托盘、川字塑料托盘、双面网格塑料托盘、防渗漏托盘、防潮板。

不同的款式可以满足不同货物的承重、移动、管理、摆放，大家选择样式的时候要根据自己货物情况来考虑，不一定每次都要选价格贵的，价格贵的它可能用料多、功能更强大，但不一定适合，多出来的功能用不上，也浪费，选择适合的才是经济实惠的。

通常在贵州塑料托盘使用的原料有PP或PE两种

1. 聚乙烯PE未着色时呈乳白色半透明，蜡状；用手摸制品有滑腻的感觉，柔而韧；稍能伸长。一般低密度聚乙烯较软，透明度较好；高密度聚乙烯较硬。第二种PE塑料托盘常见制品：手提袋、水管、油桶、饮料瓶（钙奶瓶）、日常用品等。

回复“PE”查看更多

2. 聚丙烯PP未着色时呈白色半透明，蜡状；比聚乙烯轻。透明度也较聚乙烯好，比聚乙烯刚硬

PP塑料托盘常见制品：盆、桶、家具、薄膜、编织袋、瓶盖、汽车保险杠等。

回复“PP”查看更多

二、叉车塑料托盘所用原料，在配料上目前主要分为：高密度低压聚乙烯（HDPE）和聚丙烯（PP）两种（低压高密度聚乙烯）：无毒、无味、无臭的白色颗粒，熔点约为130℃，相对密度一。具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，具有较高的刚性和韧性，机械强度好，介电性能，耐环境应力开裂性能亦较好。（聚丙烯）：密度小，强度、刚度、硬度耐

热性均优于低压聚乙烯,可在100度左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆、不耐磨、易老化。因此,国内现使用的塑料托盘大多数为聚乙烯加工而成,因其具有一定的柔韧性,并且也很适应在低温环境下使用。云舜包装是一家生产批发塑料托盘的厂家!



塑料托盘有很多种,但并不是每一种都能和所有的叉车配套使用的。不同的托盘种类,也是有不同的配套叉车的。

平板双面型塑料托盘:一般是与机械叉车四向相配套。

平板川字型塑料托盘:一般是与机械或者手动叉车相配套。

网格双面型塑料托盘:一般是与机械叉车四向相配套。

平板田字型塑料托盘:一般是与机械叉车相配套。

平板九脚型塑料托盘:一般是与机械或者手动叉车相配套。

值得我们注意的是,机械手动叉车能否通用,其主要是看托盘底部的结构如何,根据这个来决定的。多了解一些塑料托盘的保养知识,在使用的時候多加注意,这样可以让塑料托盘使用的更加长久。贵州防泄漏塑料托盘厂家

尺寸的选择主要是根据其承载的货物种类,尺寸并不是越大越好,选择合适的就可以。毕节防渗漏塑料托盘

注意事项1. 液压车和叉车在使用托盘过程中,货叉外缘的距离应尽量放宽至托盘的进叉口外缘,进叉深度应大于整个托盘深度的2/3以上。2. 液压车和叉车在使用托盘运动过程中,应保持匀速度进退和上下,避免急刹、急转引起托盘受损、造成货物倒塌。3. 托盘上货架时,应保持托盘在货架横梁上地平稳放置,托盘长度应大于货架横梁外径50mm以上。冷库中或是**度使用

环境时适合选用哪种塑料托盘?正负40℃，不能用聚丙烯做的聚丙烯这种材料不能抗低温。如果您在冷库中托盘需要上货架的话比较好选用双面托盘，货没有这么重可以选择田字的或者川字托盘。另：在低温环境下使用，实践证明，改性聚丙烯可以完全胜任。改性聚丙烯为聚乙烯与聚丙烯的高温不完全聚合产物。他兼具了聚丙烯的韧性，聚乙烯的耐低温，物理性质稳定，抗磨耐摔。大型化工企业，低温冷库等环境一般建议使用该种材料。可以采用低压高密度聚乙烯生产的塑料托盘，纯原料生产的塑料托盘可以耐受零下30℃的低温。采用挤出—吹塑一次成型的**度吹塑托盘，一般均会采用HMWHDPE塑料进行吹塑成型，其重均分子量达到35~40万左右；这种塑料原料具有对环境温度的适应能力，可以在-40~40℃环境中稳定使用。 毕节防渗漏塑料托盘

贵州云舜包装材料有限公司在同行业领域中，一直处在一个不断锐意进取，不断制造创新的市场高度，多年以来致力于发展富有创新价值理念的产品标准，在贵州省等地区的建筑、建材中始终保持良好的商业口碑，成绩让我们喜悦，但不会让我们止步，残酷的市场磨炼了我们坚强不屈的意志，和谐温馨的工作环境，富有营养的公司土壤滋养着我们不断开拓创新，勇于进取的无限潜力，贵州云舜包装材料供应携手大家一起走向共同辉煌的未来，回首过去，我们不会因为取得了一点点成绩而沾沾自喜，相反的是面对竞争越来越激烈的市场氛围，我们更要明确自己的不足，做好迎接新挑战的准备，要不畏困难，激流勇进，以一个更崭新的精神面貌迎接大家，共同走向辉煌回来！